


## Solução ideal para portas seccionadas e basculantes de uso residencial




- Fixação da automatização directamente na guia de transmissão.
- Sistemas a 24 V DC com garantia de maior segurança e fiabilidade.
- Uma gama completa de acessórios de comando e segurança para complementar a automatização.
- Guias de deslizamento com correia e corrente, silenciosas e fiáveis, desbloqueio externo por corda que pode ser aplicada directamente na manilha da porta.
- Testada de acordo com os parâmetros exigidos pelas normas técnicas vigentes.
- Possibilidade de funcionamento em emergência em caso de black-out.

### Dimensões (mm)

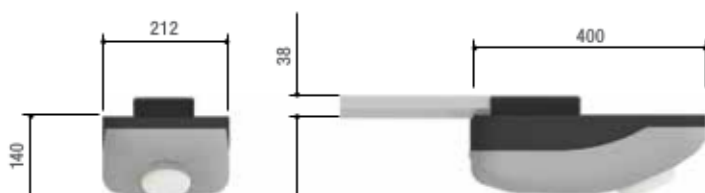


### Aplicações

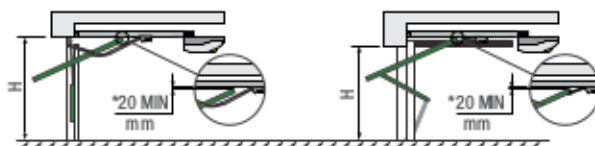

BC - Porta basculante fora de borda com reentrância parcial (com 001V201)

BM - Porta basculante fora de borda com reentrância total.

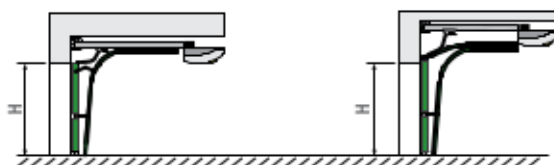

STA - SECCIONAL Tipo A com guia única

STB - SECCIONAL Tipo B com guia dupla

H = Altura máx. da porta

\* Medida máxima em altura da porta durante o movimento (cerca de 2/3 da abertura)

### Limites de emprego

MODELOS	V700E	V900E
Força de tracção (N)	850	500

### Características técnicas

MODELOS	V700E	V900E
Grau de protecção (IP)	40	40
Alimentação (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Alimentação do motor (V)	24 DC	24 DC
Absorção (A)	11 Máx.	6 Máx.
Potência (W)	280	130
Velocidade de manobra (m/min)	6	6
Trabalho intermitente (%)	50	50
Temperatura de funcionamento (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Protecção térmica do motor (°C)	-	-