ATHENA 600/800

Campo de aplicação:

- Portas seccionadas até 11 m²
- Portas basculantes até 9 m²

O automatismo Athena é um operador eletromecânico irreversível de 24 VDC, concebido para instalações de portas basculantes e seccionadas. A simplicidade deste operador permite que seja instalado por pessoal qualificado sem experiência na montagem deste tipo de automatismos. A componente eletrónica deste operador incorpora já bastantes funcionalidades, bem como, recetor incorporado, led's de presença, entre outros, tornando assim o automatismo bastante completo.

Funcionalidades:

- Recetor incorporado;
- Memorização de tempos e forças ao longo do curso da porta;
- Encoder digital;
- Deteção de obstáculos durante a abertura e fecho da porta;
- Desembraio exterior;
- Led's de presença, durabilidade e baixo consumo;
- Provido de um metro (1m) de cabo com ficha normalizada para rápida e fácil ligação;
- Abrandamento nos pontos de paragem para salvaguarda do automatismo e respetiva estrutura.

Campo de aplicación :

- Puertas seccionales hasta 11m².
- Puertas básculantes hasta 9 m²

El automatismo Antena es un operador eletromecanico irreversible de 24 VDC, concebido para instalaciones en puertas de básculantes y seccionales. La simplicidad deste operador permite que sea instalado por personal cualificado sin experiencia en el montaje deste tipo de automatismos. El componente eletronico de este operador incorpora ya bastantes funcionalidades, bien como, receptor incorporado, led's de siñalizacion, entre otros, tornando así el automatismo bastante completo.

Funcionalidad:

- Receptor incorporado;
- Memorización de tiempos y fuerzas al largo del curso de la puerta;
- Encoder digital;
- Detección de obstáculos durante la apertura y cierre de la puerta;.
- Desembrague exterior;
- Led's d presenza, durabilidad y bajo consumo;
- Provenido de un metro (1m) de cable con ficha normalizada para rápida y fácil ligación;
- Paro suave en los puntos de cierre para salvaguardar el automatismo y respetiva estructura.

Caraterísticas técnicas Caracteristicas técnicas

	600	800
Tensão nominal Tensión nominal	230 VAC - 50 Hz	
Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento	-20°C ... +70°C	
Índice de proteção Índice de protección	IP 20	
Frequência de trabalho Frecuencia de trabajo	S3 = 40%	
Força de tração/Impulso máximo Fuerza de tracción/impulso maximo	600 N	800 N
Consumo nominal de potência Consumo nominal de potencia	160 W	180 W
Velocidade máxima Velocidad máxima	140 mm/s	140 mm/s
Área máxima da porta Área máxima de la puerta	8 m²	11 m²
Bateria Bateria	-	-
Peso da embalagem* Peso de embalaje*	5,5 kg	6 kg
Dimensões da embalagem (mm)* Dimensiones de embalaje (mm)*	400x200x150	

*Calha não incluída Caña no incluida

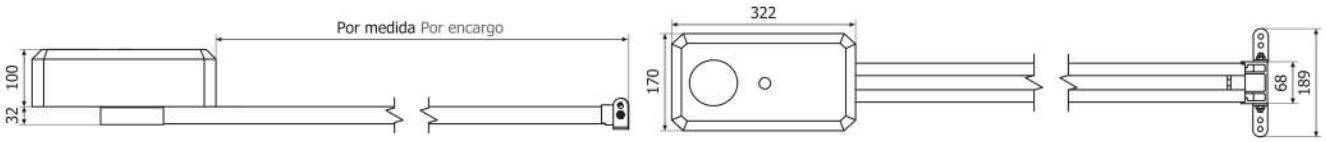

Dimensões em **mm** Dimensiones en **mm**

Constituição do kit Constitución del kit

1	**Operador de teto Athena** Operador de techo Athena
1	**Quadro de controlo incorporado ATH-10*** Cuadro de control incorporado ATH-10*
1	**Calha metálica (corrente ou correia)** Caña metálica (cadena o correa)
1	**Saco de acessórios** Bolsa de accesorios
2	**Emissores Vella 2C (Opção Cygnus ou Lyra)** Emisores Vella 2C (Opción Cygnus ou Lyra)
1	**Manual de instalação** Manual de instalación

*Ver página 54 - Quadros de Controlo Cuadros de control

Acessórios Accesorios

Chave de desembraiar
Llave de desbloqueo

Botão de Pressão
Botón de Pression

Seletor de chave de superfície KY
Selector de llave de superfície KY

Interruptor de rádio
Interruptor rádio

Fotocélulas
Fotocélulas

Também compatível com*: Tambien compatible con*:

- Pirilampo 24V, com eletrónica / Pirilampo de led Luz de señalización 24V electronica / Luz de señalización led
- Teclado numérico sem fios Teclado numerico sin cables

*Ver página 67 - Acessórios Accesorios