

OT200



OT210



OT 100



ATH 10



QUADROS DE CONTROLO

CUADROS DE CONTROL

		OT 200 FENIX II	OT 210 FENIX II	OT 100 FENIX	ATH 10 ATHENA
Tensão de alimentação / Tensión de alimentación	230 VAC (±10%) - 50 Hz	✓	✓	✓	✓
Características do transformador Características del transformador	230 VAC / 22 VAC - 100/150/200 VA	✓	✓	✓	-
	230 VAC / 22 VAC - 100/150 VA	-	-	-	✓
Potência máxima absorvida / Potencia maxima absorbida		290 W	290 W	290 W	240 W
Consumo máx. do motor / Consumo máx. del motor		12 A / 24 VDC	16 A / 24 VDC	12 A / 24 VDC	10 A / 24 VDC
Alimentação de acessórios / Alimentación de accesorios	24 VDC - 200 mA	✓	✓	✓	✓
Fechadura elétrica / Cerradura eléctrica		-	-	-	-
Fusível de protecção / Fusible de protección		3,15 A	3,15 A	2 A (mod.650) 3,15 A (mod.900 e 1200)	10 A
Tempo de abertura/fecho / Tiempo de apertura/cierre	Auto-aprendizagem na fase de programação Auto-aprendizaje la fase de programación	✓	✓	✓	✓
Pirilampo / Lámpara intermitente	24 VAC (saída fixa / salida fija)	✓	✓	✓	✓
Tempo de pausa / Tiempo de pausa		1s...300s (5mim)	1s...300s (5mim)	30s / 60s / 90s	1s ... 120s
Tempo de atraso na abertura / Tiempo de atraso en la apertura		-	-	-	-
Tempo de atraso no fecho / Tiempo de atraso en el cierre		-	-	-	-
Níveis de força / Niveles de fuerza		5	5	5	5
Baterias / Baterias	12 VDC - 1,3 Ah (x2) (opcional)	✓	✓	✓	-
MODO DE FUNCIONAMENTO / MODO DE FUNCIONAMIENTO					
Automático / Automático		✓	✓	✓	✓
Automático passo-a-passo / Automático paso-a-paso		✓	✓	✓	-
Semi-automático / Semi-automático		✓	✓	✓	✓
Semi-automático passo-a-passo / Semi-automático paso-a-paso		✓	✓	✓	✓
Condomínio / Comunidad		✓	✓	✓	✓
FUNÇÕES SELECIONÁVEIS / FUNCIONES SELECCIONABLES					
Lógica de funcionamento / Lógica de funcionamiento		✓	✓	✓	✓
Tempo de fecho automático / Tiempo de fecho automático		✓	✓	✓	-
Desabilitação do teste de fotocélulas / Desactivación del teste de fotocélulas		✓	✓	✓	-
FUNÇÕES EXTRAS / FUNCIONES EXTRA					
Anti-esmagamento na abertura e no fecho / Anti-aplastamiento en la apertura e no cierre		✓	✓	✓	✓
Fotocélulas / Fotocélulas		✓	✓	✓	✓
Entrada de Stop / Entrada de Stop		✓	✓	✓	✓
Funcionamento por encoder / Funcionamiento por encoder		✓	✓	✓	✓
Entrada para ligação de baterias / Entrada para conexión de baterias		✓	✓	✓	-



CALHAS


CAÑA

1 CALHA DE ALUMÍNIO

Calha de Alumínio (corrente ou correia) para portas até 2500/3000 mm de altura. A opção de corrente permite o acresceto simples ou de 1 metro de calha. Em contrapartida, a opção de correia permite acrescentos apenas durante o processo de fabricação.
Incluído no KIT FENIX e FENIX II.

CAÑA DE ALUMINIO

Caña de Aluminio (cadena o correa) para puertas hasta 2500/3000 mm de altura. La opción de cadena permite simple incremento o 1 metro de caña. Mientras que la opción de correa sólo permite incremento durante el proceso de fabricación.
Incluido en el KIT FENIX y FENIX II.

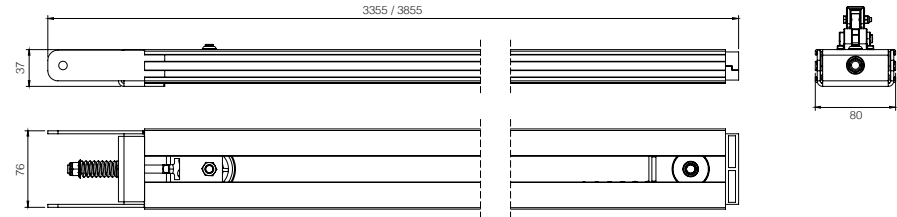

2 CALHA DE METAL

Calha de Metal (corrente ou correia) para portas até 2500/3000 mm de altura. A opção de corrente permite o acresceto simples ou de 1 metro de calha. Em contrapartida, a opção de correia permite acrescentos apenas durante o processo de fabricação.
Incluído no KIT ATHENA, FENIX e FENIX II.

CAÑA DE METAL

Caña de Metal (cadena o correa) para puertas hasta 2500/3000 mm de altura. La opción de cadena permite simple incremento o 1 metro de caña. Mientras que la opción de correa sólo permite incremento durante el proceso de fabricación.
Incluido en el KIT ATHENA, FENIX y FENIX II.

