

Emega40

Superfície de porta de até 9 m²




Solução ideal para fixação na porta




- Automação estudada para portas basculantes de médias e grandes dimensões, também de uso frequente.
- Todos os modelos são testados segundo os parâmetros exigidos pelas normas técnicas.
- Tecnologia a encoder para a identificação do obstáculo e a gestão das acelerações.
- Alavanca de desbloqueio para a abertura manual da porta em caso de black-out, accionada também de fora, graças à corda aplicável no puxador da porta.
- 24 V DC para permitir a afinação da velocidade de manobra, a aproximação durante a abertura e o fechamento, e a identificação amperimétrica do obstáculo.
- Quadro de comando a bordo e montagem na base de fixação.
- Ecrã de programação e visualização das funções, com LED para o diagnóstico do estado da porta.

Dimensões (mm)

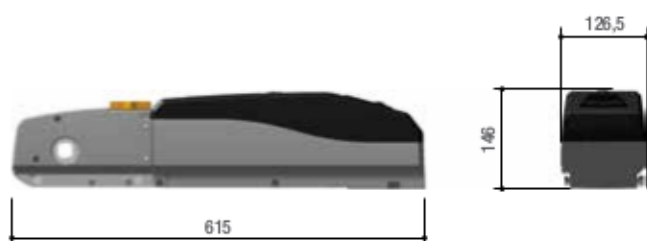

Aplicações

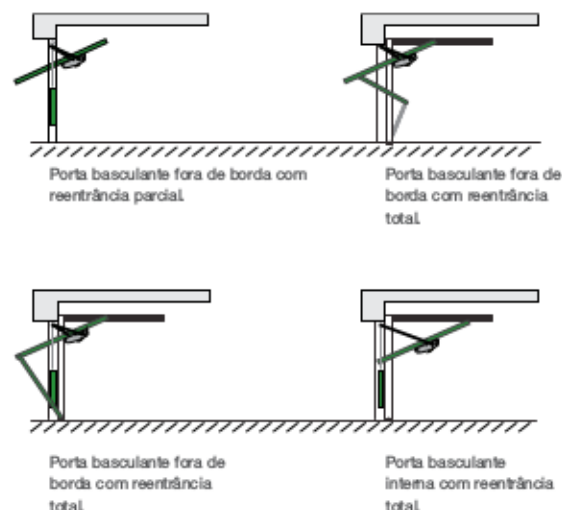

Limites de emprego

MODELOS

EM4024CB • EM4024

Superfície da porta (m²)

9

NOTAS: Para portas superiores a 9 m² até um máximo de 14 m², use: 1 motorreductor EM4024CB + 1 motorreductor EM4024

Características técnicas

MODELOS	EM4024CB	EM4024
Grau de proteção (IP)	40	40
Alimentação (V - 50/60 Hz)	120 - 230 AC	-
Alimentação do motor (V)	24 DC	24 DC
Absorção (A)	15 Máx.	15 Máx.
Potência (W)	170	70
Tempo de manobra a 90° (s)	AFINÁVEL	AFINÁVEL
Trabalho intermitente (%)	SERVIÇO INTENSIVO	SERVIÇO INTENSIVO
Binário (Nm)	320	320
Temperatura de funcionamento (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 24V DC