



VENTOSAS ELECTROMAGNÉTICAS

▶ AMPLIA GAMA DE VENTOSAS ELECTROMAGNÉTICAS APTA A SUS NECESIDADES

V3S - V4S - V5S

Ventosas Electromagnéticas de Superficie Iluminada



V3S
V3SR
V3SRB [CON ZUMBADOR]

300KG



V4S
V4SR
V4SRB [CON ZUMBADOR]

400KG



V5S
V5SR
V5SRB [CON ZUMBADOR]

500KG



La nueva gama de ventosas electromagnéticas con Aviso en 300, 400 y 500kg versiones, Cumple con la reglamentación de movilidad reducida.

**PATENTED
BREVETÉ**



Toda la gama de ventosas electromagnéticas de montaje de superficie incluyen las cuerdas de seguridad


* Consulte las Condiciones de la Garantía Limitada de por vida.



- **NFS 61-937.**
- **Montaje de Superficie.**
- **Relé/Monitorizado:** relé + contacto en la posición de la puerta (de acuerdo con las versiones).
- **Alta resistencia a la corrosión.**
- **Cuerda de Seguridad.**
- **Se entrega con su placa de armar.**
- **Sin desgaste mecánico.**
- **Instalación fácil y rápida.**
- **Recomendado para uso en interiores.**
- **Modo Invertido (Puerta desbloqueada cuando se corta la energía).**
- **Fuerza de Retención:**
 - Alcance V3S = 300kg,
 - Alcance V4S = 400kg,
 - Alcance V5S = 500kg,
- **Aviso auditivo y visual (de acuerdo con la versión, ver tabla).**
- **Varistor Incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF).**
- Dimensiones de las Ventosas Electromagnéticas (A x A x P):
 - Alcance V3S = 254 x 45 x 28mm,
 - Alcance V4S = 254 x 50 x 29mm,
 - Alcance V5S = 273 x 67 x 41mm.
- Dimensiones Armadura (A x A x P):
 - Alcance V3S = 185 x 38 x 11mm,
 - Alcance V4S = 185 x 45 x 12mm,
 - Alcance V5S = 185 x 60 x 12mm.
- Operación Silenciosa.
- Opcional: Accesorios para Ventosas Electromagnéticas (Consulte p. 243).
- Tensión de Entrada: 12/24V dc.
- Consumo:
 - 12V dc = 550mA.
 - 24V dc = 275mA.

Ref.	Fuerza de Retención	Aviso	
		Visual	audible
V3S	300kg		-
V4S	400kg		-
V5S	500kg		-
V3SR	300kg		-
V4SR	400kg		-
V5SR	500kg		-
ZUMBADOR V3SRB	300kg		Sí
V4SRB	400kg		Sí
V5SRB	500kg		Sí

CÓDIGOS DE COLORES:

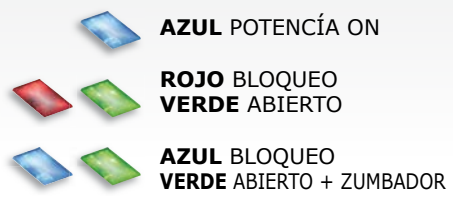

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION
F0526000001	V3S	VENTOSA ELECTROMAGNÉTICA SUPERFICIE 300-KG 12/24V DC - NFS 61-937
F0526000002	V3SR	VENTOSA ELECTROMAGNÉTICA SUPERFICIE 300-KG 12/24V DC - NFS 61-937
F0526000016	V3SRB	VENTOSA ELECTROMAGNÉTICA SUPERFICIE 300-KG 12/24V DC + RELÉ/MONITORIZADA + TIMBRE - NFS 61-937
F0525000016	V4S	VENTOSA ELECTROMAGNÉTICA SUPERFICIE 400-KG 12/24V DC - NFS 61-937
F0525000015	V4SR	VENTOSA ELECTROMAGNÉTICA SUPERFICIE 400-KG 12/24V DC + MONITORIZADA - NFS 61-937
F0526000017	V4SRB	VENTOSA ELECTROMAGNÉTICA SUPERFICIE 400-KG 12/24V DC + RELÉ/MONITORIZADA + TIMBRE - NFS 61-937
F0526000003	V5S	VENTOSA ELECTROMAGNÉTICA SUPERFICIE 500-KG 12/24V DC - NFS 61-937
F0526000004	V5SR	VENTOSA ELECTROMAGNÉTICA SUPERFICIE 500-KG CON RELÉ 12/24 V - NFS 61-937
F0526000018	V5SRB	VENTOSA ELECTROMAGNÉTICA SUPERFICIE 500 KG 12/24V DC + RELÉ/MONITORIZADA + TIMBRE- NFS 61-937

* Consulte las Condiciones de la Garantía Limitada de por vida.