

QUADROS DE CONTROLO

CUADROS DE CONTROL

		CR 24 24 VDC	CR 230 230 VAC	CRLC 1 230 VAC	ME 450-C 400 VAC
Tensão de alimentação / Tensión de alimentación	230 VAC (±10%) - 50 Hz	✓	✓	✓	-
	400 VAC (±10%) - 50 Hz (3~+N)	-	-	-	✓
Potência máxima absorvida / Potencia maxima absorbida		290 W	1000 W	1000 W	1000 W
Consumo máx. do motor / Consumo máx. del motor		10 A	5 A	5 A	3 A
Alimentação de acessórios / Alimentación de accesorios	24 VDC - 200 mA	✓	✓	✓	✓
Fechadura elétrica / Cerradura eléctrica		-	-	-	-
Fusível de protecção / Fusible de protección		2 A (mod.400) 3,15 A (mod.600)	6,3 A	6,3 A	5 A
Tempo de abertura/fecho / Tiempo de apertura/cierre	Auto-aprendizagem na fase de programação Auto-aprendizaje la fase de programación	✓	✓	✓	-
	1s ... 90 s	-	-	-	✓
Pirilampo / Lámpara intermitente	24 VAC (saida fixa / salida fija)	✓	-	-	-
	230VAC (saida / salida intermitente)	-	✓	✓	✓
Tempo de pausa / Tiempo de pausa		30s / 60s / 90s	1s ... 240s	1s ... 240s	1s ... 60s
Tempo de atraso na abertura / Tiempo de atraso en la apertura		-	-	-	-
Tempo de atraso no fecho / Tiempo de atraso en el cierre		-	-	-	-
Níveis de força / Niveles de fuerza		5	5	-	-
Baterias / Baterias	12 VDC - 1,3 Ah (x2) (opcional)	✓	-	-	-
MODO DE FUNCIONAMENTO / MODO DE FUNCIONAMIENTO					
Automático / Automático		✓	✓	✓	✓
Automático passo-a-passo / Automático paso-a-paso		✓	✓	✓	-
Semi-automático / Semi-automático		✓	✓	✓	✓
Semi-automático passo-a-passo / Semi-automático paso-a-paso		✓	✓	✓	✓
Condomínio / Comunidad		✓	✓	✓	✓
FUNÇÕES SELECIONÁVEIS / FUNCIONES SELECCIONABLES					
Lógica de funcionamento / Lógica de funcionamiento		✓	✓	✓	✓
Tempo de fecho automático / Tiempo de fecho automático		✓	✓	✓	✓
Tempo de funcionamento / Tiempo de funcionamiento		-	-	-	✓
Desabilitação do teste de fotocélulas / Desabilitación del teste de fotocélulas		✓	✓	-	-
FUNÇÕES EXTRAS / FUNCIONES EXTRA					
Anti-esmagamento na abertura e no fecho / Anti-aplastamiento en la apertura e no cierre		✓	✓	-	-
Fotocélulas / Fotocélulas		✓	✓	✓	✓
Entrada de Stop / Entrada de Stop		✓	✓	✓	✓
Funcionamento por encoder / Funcionamiento por encoder		✓	-	-	-
Entrada para ligação de baterias / Entrada para conexión de baterias		✓	-	-	-





CREMALHEIRAS

CREMALLERAS

1 CREMALHEIRA DE NYLON

A cremalheira de Nylon com seis pontos de fixação, é composta por poliamida 30% de fibra de vidro. Ideal para portões com capacidade máxima de 800kg. Medidas: 20 x 28 x 1000 mm

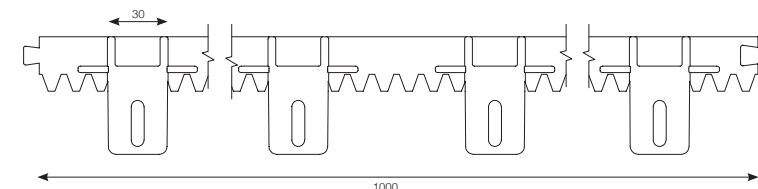



CREMALLERA DE NYLON

El Cremallera de Nylon con seis puntos de fijación, está compuesto de 30% de fibra de vidrio de poliamida. Ideal para puertas con una capacidad máxima de 800 kg. Medidas: 20 x 28 x 1000 mm

2 CREMALHEIRA DE AÇO

A cremalheira de Aço galvanizado com 1005 mm de comprimento está disponível em dois tipos de seção: 30 x 12 mm com capacidade máxima de 2200 kg 22 x 22 mm com capacidade máxima de 4000 kg



CREMALLERA DE ACERO

El Cremallera de Acero galvanizado de 1005 mm de longitud está disponible en dos tipos de sección: 30 x 12 mm con una capacidad máxima de 2200 kg 22 x 22 mm con una capacidad máxima de 4000 kg