




CENTAURUS II 24 V

Simplicidade e robustez
Simplicidad y robustez



O automatismo **CENTAURUS II** evoluiu, acompanhou os tempos e apresenta-se com a mesma simplicidade, robustez e fiabilidade ao qual nos habituou. Com novo design mais compacto e mecanicamente mais simples e eficiente, incorpora no seu interior o sistema de desembraio com chave personalizada. Sendo um automatismo eletromecânico irreversível de 24 VDC, especialmente concebido para portões de correr de uso intensivo. De fácil e rápida instalação, permitindo ser instalado em portões já existentes.


Possui encoder incremental digital e a possibilidade de uso de baterias.

- Memorização de tempos e forças ao longo do curso do portão;
- Possibilidade de instalação de banda de segurança;
- Detecção de obstáculos durante a abertura e fecho do portão;
- Arranque progressivo e abrandamento nos pontos de paragem de forma a salvaguardar a integridade do automatismo e a sua respetiva estrutura;
- Função de anti-esmagamento em todos os movimentos do automatismo.

El automatismo **CENTAURUS II** ha evolucionado, se ha puesto al día y se presenta con la misma sencillez, robustez y fiabilidad a la que nos tiene acostumbrados. Con un nuevo diseño más compacto y mecánicamente más sencillo y eficiente, incorpora el sistema de desembrague con llave personalizada. Siendo un automatismo electromecánico irreversible de 24 VDC, especialmente diseñado para puertas correderas de uso intensivo. De fácil y rápida instalación, lo que permite ser instalado en puertas ya existentes.

Dispone de un codificador incremental digital y la posibilidad de usar baterías.

- Memorización de tiempos y fuerzas a lo largo del recorrido del portón;
- Posibilidad de instalar una banda de seguridad;
- Detección de obstáculos durante la apertura y el cierre del portón;
- Arranque progresivo y ralentización en los puntos de parada para salvaguardar la integridad del automatismo y de su estructura;
- Función anti-aplastamiento en todos los movimientos del automatismo.

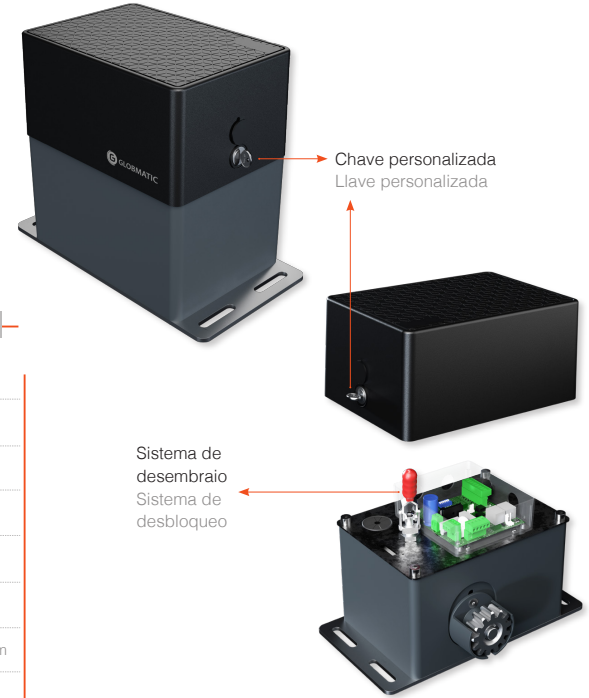

	400	600
Tensão de alimentação Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz	
Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento	-20°C + 55°C	
Índice de proteção Índice de protección	IP 44	
Frequência de trabalho Frecuencia de trabajo	S3 = 80%	
Força de tração Fuerza de tracción	400 N	600 N
Consumo nominal de potencia Consumo de energía nominal	120 W	160 W
Velocidade máxima Velocidad máxima	12 m/mim	11 m/mim
Peso máximo do portão Peso máximo de la portón	400 kg	600 kg
Baterias Baterías	opcional	
Peso da embalagem Peso del paquete	* 9,6 kg	* 10,3 kg
Dimensões da embalagem Dimensiones del embalaje	330 x 220 x 278 mm	
KIT	Motor com quadro de controlo CR24, receptor, 2 emissores LEO, par de fotocélulas de superfície, cremalheira (nylon ou aço) e acessórios de fixação	
	Motor con cuadro de control CR24, receptor, 2 emisores LEO, par de fotocélulas de superficie, cremallera (nylon o acero) y accesorios de fijación	

* Cremalheira não incluída / Cremallera no incluída

DESBLOQUEIO MANUAL DESBLOQUEO MANUAL

Possui um sistema de desembraio interior de fácil acionamento, com chave personalizada, garantindo uma maior segurança e eficácia de funcionamento quando for necessário ativar.

Dispone de un sistema de desbloqueo interior de fácil accionamiento, con llave personalizada, que garantiza una mayor seguridad y eficacia de funcionamiento cuando es necesario accionar.

CENTAURUS II

