

Open

Automatização para barreiras com hastes até 4 e 6 m

GAMA COMPLETA

Disponível em 2 versões, com haste de 4 m ou 6 m, as barreiras OPEN são a solução ideal para automatizar troços de estrada, tanto em residências como em ambientes industriais e comerciais. O motorreductor de corrente continua de 24 V e a possibilidade de regulação da velocidade permite uma utilização rápida e frequente com uma abertura em apenas 3,5 segundos.

A instalação é prática graças à possibilidade de montagem da haste à direita ou à esquerda, com fácil equilíbrio através do ajustamento linear da mola.

SEGURANÇA TOTAL

O controlo eletrónico garante que não há esmagamento durante a abertura e o fecho.

Os componentes eletrónicos estão alojados no interior da estrutura de aço, sendo possível o acesso apenas com chave personalizada. A abertura manual é simples graças ao cómodo sistema de desbloqueio. Através de bateria, adquirida como acessório adicional, pode garantir a operação mesmo em caso de falha de energia.

ACESSÓRIOS

A automatização Open é complementada com uma vasta gama de acessórios inovadores.

As hastes de alumínio pintadas são extensíveis através de articulações resistentes que facilitam o transporte e instalação.

A articulação giratória, permite a instalação em garagens subterrâneas ou quando a altura do teto não permite a instalação da haste standard. Os Led's indicam eficazmente a abertura e o fecho da haste.



1.



2.



3.

1. SISTEMA DE DESBLOQUEIO


Robusto e fiável sistema de desbloqueio de chave

2. HASTE

Perfil elíptico em alumínio pintado

3. CENTRAL ELETRÓNICA

Alojamento espaçoso para a central de controlo e cablagem elétrica

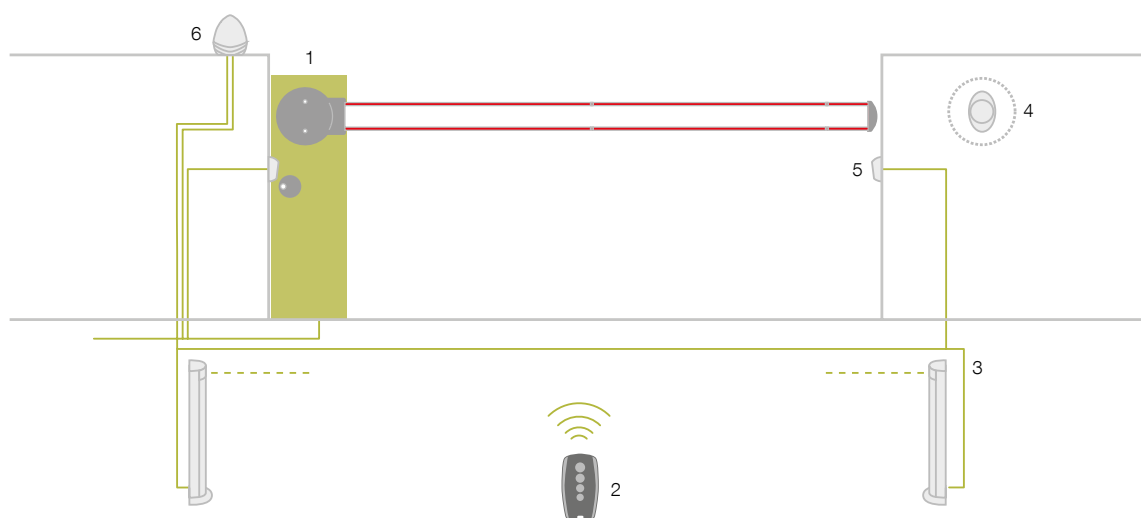

SISTEMA BASE

- 1. Atuador Open
- 2. Transmissor
- 3. Fotocélulas de coluna
- 4. Seletor de chave
- 5. Fotocélulas
- 6. Pirilampo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código		OPEN 4000	OPEN 6000
Alimentação principal	(Vac)	230	
Amperagem	(A)	1,1	0,6
Potência	(W)	300	360
Tempo de abertura	(sec)	3,5	5
Binário	(Nm)	140	200
Ciclo de trabalho	(%)	80	
Grau de proteção	(IP)	54	
Temperatura de trabalho	(°C)	-20 ÷ +50	
Dimensões	(mm)	320x220x1000 h	420x220x1050 h
Peso	(kg)	46	54

Também disponível na versão 110 V

OPEN

Código	Motor	Placa eletrónica	Recetor de rádio	Kit de fixação	Compr. máx. da haste
Open 4000	24 Vdc	Star Open		•	4 m
Open 6000	24 Vdc	Star Open		•	6 m

HASTES

Código	Comprimento da haste	Compatível com Open 4000	Compatível com Open 6000	Junta ASOLINK obrigatória
ASO 4000	4 m	•		
ASO 3000	3 m		•	•
ASO 5000	5 m		•	



OPEN 4000 + ASO 4000
Barreira com acessórios de fixação e comprimento máximo da haste 4 m



OPEN 6000 + ASO 5000
Barreira com acessórios de fixação e comprimento máximo da haste 5 m



OPEN 6000 + n°2 ASO 3000 + n°1 ASOLINK
Barreira com acessórios de fixação e comprimento máximo da haste 6 m

