

Ring

Automatização para persianas e grades de enrolar até 180 kg

INSTALAÇÃO RÁPIDA

Ring é o motorreductor para persianas de enrolar fiável e fácil de instalar. Concebido para ser instalado directamente no eixo, em persianas existentes ou de construção nova. A irreversibilidade do movimento é garantida pela instalação do travão eléctrico; no caso de corte de energia o desbloqueio com manípulo permite uma reversibilidade perfeita e uma manobra manual fácil.

CENTRAL ELETRÓNICA

A central Star B Plus permite uma fácil regulação dos tempos de trabalho da grade; é possível ligar fotocélulas de segurança e luz intermitente, a memória rádio consegue conter até 250 rádio-comandos. A forma compacta da caixa de plástico permite uma instalação cómoda e estética.



1.



2.

1. FIM DE CURSO

Fins de curso eléctricos integrados

2. INSTALAÇÃO RÁPIDA


Instalação directa ao eixo



STAR B PLUS

Central de comando para 1 motor 230 Vac com recetor incorporado

Alimentação central	230 Vac
Saída motor(es)	230 Vac (máximo 600 W)
Alimentação dos acessórios	24 Vdc (máximo 50 mA)
Alimentação do pirilampo	230 Vac (max 40 W)
Recetor de rádio	Integrado, 433,92 MHz, 250 códigos
Temperatura de funcionamento	-20 ÷ +50 (°C)

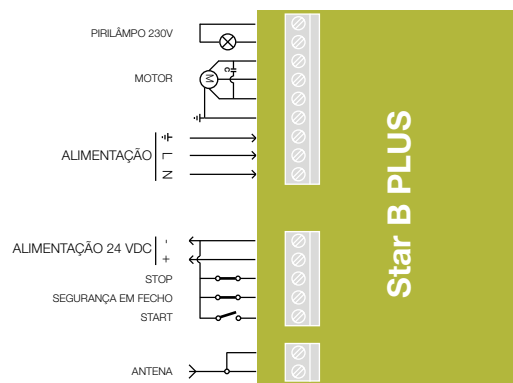

ACCESÓRIOS



EF 180

Kit de travão eléctrico com cabo e manípulo de desbloqueio



BLINDO 4

Caixa em alumínio com desbloqueio para travão eléctrico. Acesso com chave



RING

Código	Motor	Ø Eixo	Coroa	Travão elétrico	Elevação máx.
Ring 180	230 V	60 mm-48 mm-42 mm *	200 mm		180 kg
Ring 180 Plus	230 V	60 mm-48 mm-42 mm *	200 mm	•	180 kg

* adaptador integrado no motor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código		RING 180
Alimentação do motor	(Vac 50 Hz)	230
Consumo máximo de energia	(W)	600
Velocidade	(rpm)	10
Binário max	(Nm)	180
Ciclo de trabalho	(%)	50
Grau de proteção	(IP)	20
Temperatura de funcionamento	(°C)	-20 ÷ +55
Dimensões do motorreductor	(mm)	385x200x200